



C/E320 F - C/E320 P

Knochensäge aus INOX Stahl für Betriebe mit Schiebeplatte

Stark und robust. Für Fleisch und Fischverarbeitungsbetriebe, Super- und Großmärkte, Metzgereien usw.

Zertifiziert beim CERMET Soc. Cons. a.r.l., Cadriano di Granarolo (BO).

C/E 320 F: Ausführung mit fester Platte


C/E 320 P: Ausführung mit Schiebeplatte

CE Maschinen in Übereinstimmung mit CE Normen zu Hygiene- und Sicherheitsfragen.

WICHTIGEN EIGENHEIT

- Für Fleisch- und Fischverarbeitungsbetriebe, Super- und Hypermärkte
- Aufbau und Türen aus INOX-Stahl
- Säule RECHTS. Großzügig bemessene Arbeitsplatte, große Schnittweite und -höhe
- Glatte Oberflächen ohne Schmutzfänger
- Einfache Instandhaltung und Reinigung: Riemenscheiben, Arbeitsplatten, Aufschnittregelung, werkzeuglos abmontierbare Schaber, abmontierbare Türen und Schlackenaufnahmewanne aus Inox-Stahl
- Riemenscheiben aus Edelstahl
- Sägeband-Spannvorrichtung
- Motor für Dauerbetrieb mit elektromechanischer Bremse
- N.V.R. Niederspannungsgerät (24 V) Start-/Stopptaster, Bremsentriegelung und Not-Aus-Pilz
- Codierte Sicherheitsendschalter an den Türen

DIMENSIONS - TECHNISCHE DATEN

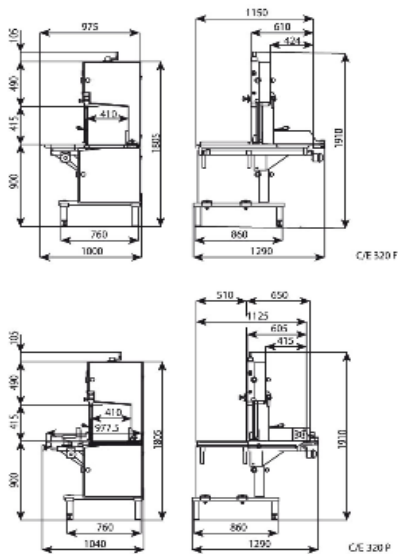

		C/E320 F	C/E320 P
Leistung	kW (HP)	2,2 (3)	2,2 (3)
Drehzal Scheiben	r.p.m.	900	900
Scheibendurchmesser	mm	420	420
Sägenlänge	mm	3.200x16-20	3.200x16-20
Schnittiefe	mm	415	415
Schnittbreite	mm	420	420
Abmessungen Arbeitstisch	mm	975x1150	975x1150
Schnittgeschwindigkeit	m/sec	19	19
Nettogewicht	kg	261	267